



(更多支持)


产品规格书

产 品: LoRa 470M~490MHz FPC 内置天线 馈线 120mm

料 号: AN1G02.0039

本规格书下载地址: <http://download.rfsister.com/Antenna/AN1G02.0039.pdf>

(定制化需求, 请致电 15989589908、或邮件 wangyj@RFsister.com)



LoRa 470M~490MHz FPC 内置天线 馈线 120mm



(PN: AN1G02.0039)

特点

1. 工作频率范围宽，低成本；
2. 高增益高效率，性能优异、稳定；
3. 采用柔性 FPC 材料，便于产品内部结构贴装；

应用

1. 应用于各种 470MHz 的无线装置，室内使用；
2. 智能家居网关、中继器、智能门锁、开关等，广泛使用

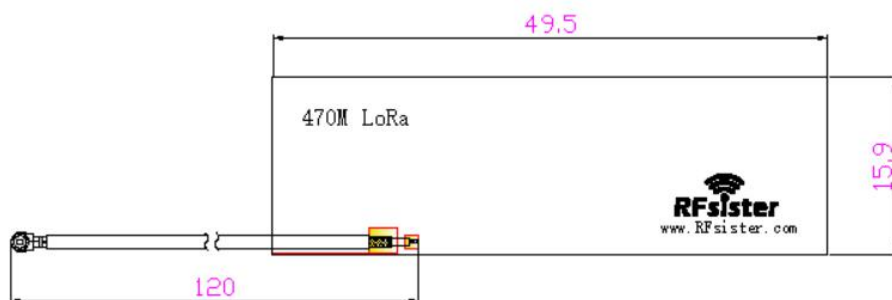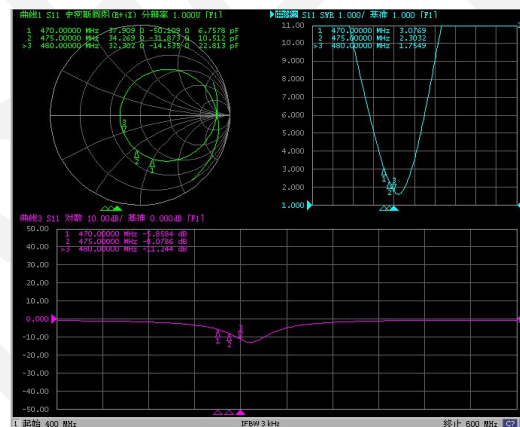

单位: mm

(注: 若实物与规格书有少许差异, 请以实物为准。)

电气参数(Electrical Properties)

频率/Frequency:	470~490MHz
输入阻抗/Impedance:	50 Ω
驻波比/VSWR:	<2.5
增益/Gain:	0~1dBi
极化方式/Polarization:	垂直全向 /vertical Omni

机械参数(Mechanical Properties)

接头&线缆/Conn&Cable:	IPX1.13cable
材料&颜色/Material&Color:	FPC
安装方式/Mounting:	3M 胶贴
尺寸/Size:	54 x 15mm
工作温度/OperateTemp:	-20 ~ 75 °C